


# APPROCHE HORS-SITE

*Des bâtiments conçus pour être déplacés,  
permettant un urbanisme transitoire*

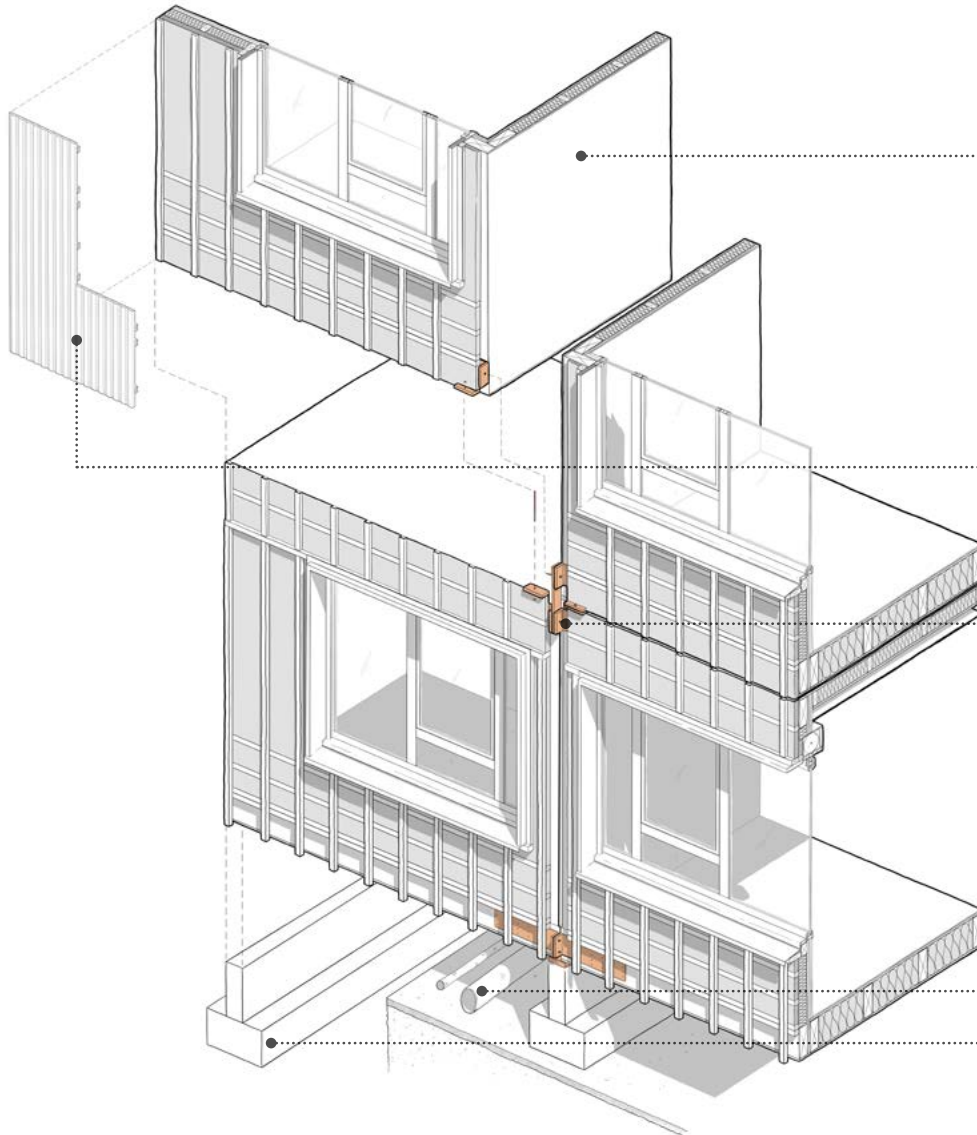

Modules 3D en bois & éléments en filière sèche composés de :

- Structure primaire bois
- Panneaux de contreventement & parement MDF & OSB
- Menuiserie & précadre intégrés
- Salle de bain préfabriquée intégrée
- Isolant & pare-pluie intégrés
- Ossature ITE intégrée
- Revêtements de sol intégrés
- Aménagement kitchenette, placards intégrés
- Equipements électriques & plomberie intégrés

Ossature secondaire & bardage rapportés sur site

Ferrures en acier spécifiquement conçues pour être démontées  
(assemblage mécanique)

Réseaux implantés dans le vide sanitaire

Semelles béton directement posées sur site  
(enrobé du parking) pour la réversibilité de ce dernier